


INSTRUCCIONES de armado
Tobogan BABY Art. 213

- 1 Ubique la **bajada** en la **escalera** y presente los 2 tornillos, no ajuste.
- 2 Coloque el **pasamanos** presentando los 3 tornillos. Repita del otro lado. Ajuste todos los tornillos.
- 3 Inserte el **tensor** en el orificio de la escalera y el de la bajada.
- 4 Coloque la **canasta** en el **aro de básquet** y fije al lateral de la bajada con dos tornillos.
- 5 Enrosque el **tetón de plástico** y conecte una manguera tipo riego de ½ pulgada (NO INCLUIDA), en caso que desee un efecto cascada o lluvia.

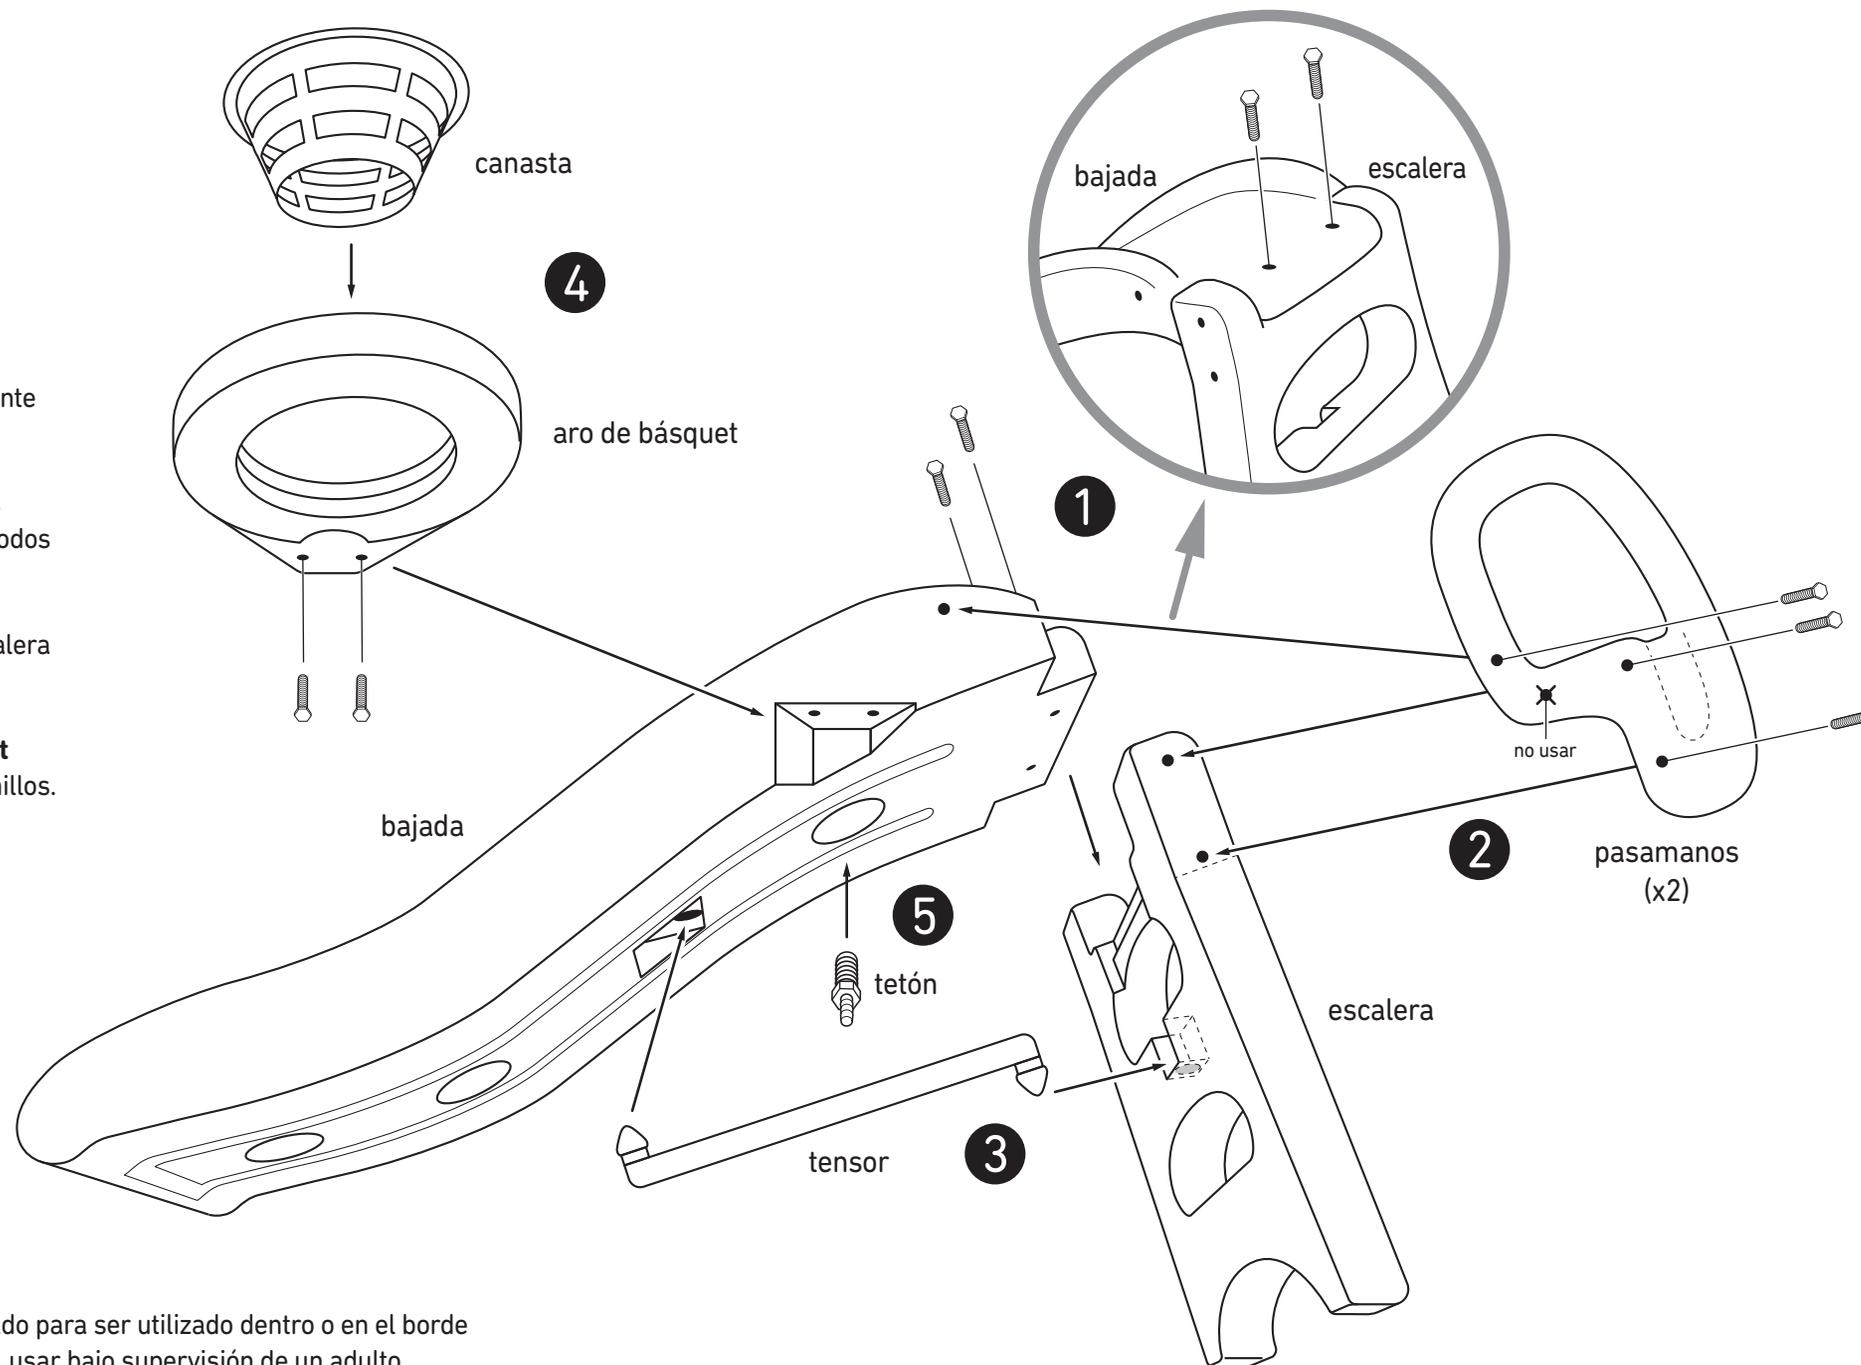

ADVERTENCIA: El TOBOGÁN no está diseñado para ser utilizado dentro o en el borde de la pileta de natación. En todos los casos, usar bajo supervisión de un adulto.