
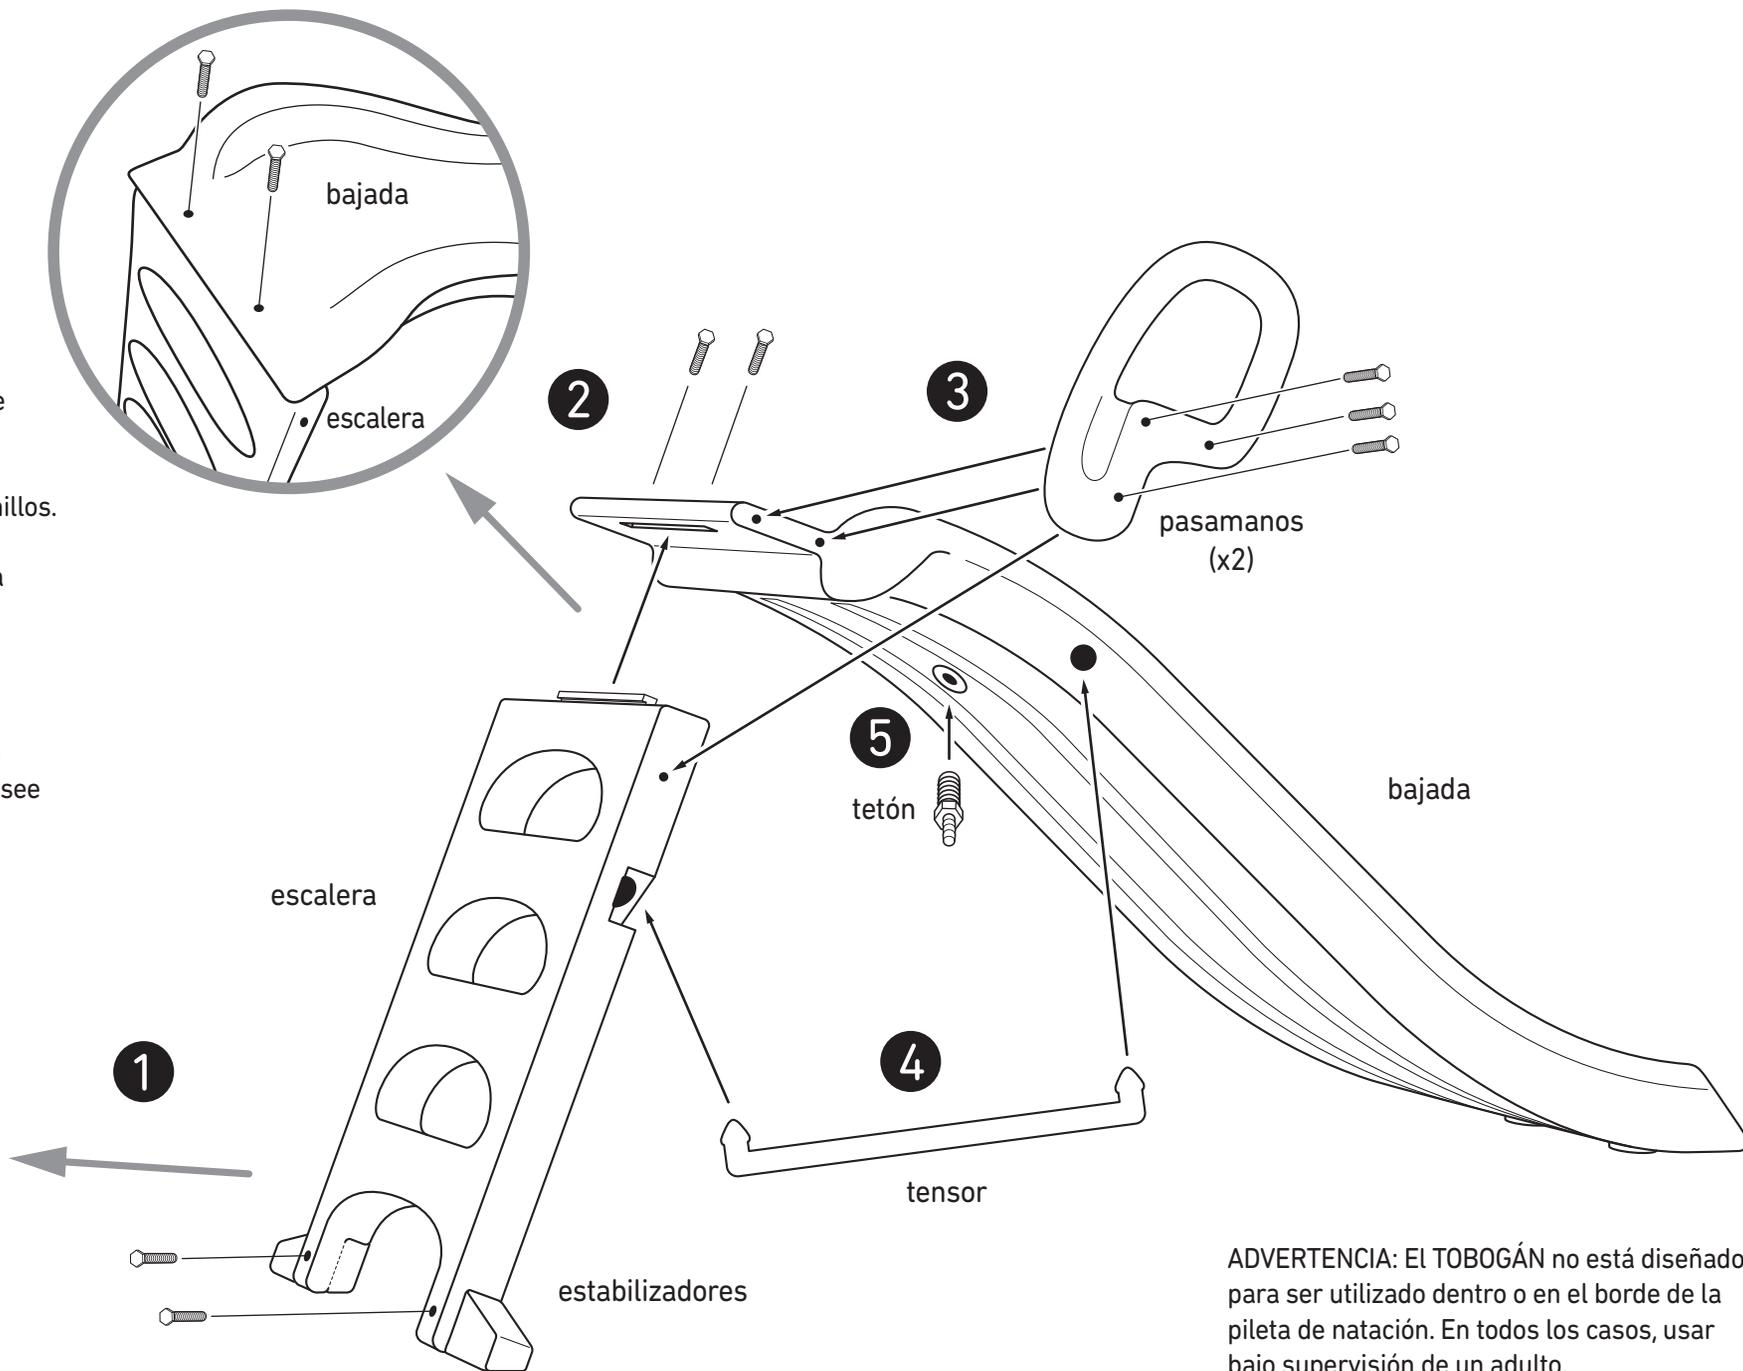


INSTRUCCIONES de armado
Tobogan PICOLO Art. 224

- 1 Rebata los dos **estabilizadores** de la **escalera** y rosque los tornillos.
- 2 Presente la **bajada** en la **escalera** y rosque los dos tornillos.
- 3 Coloque el **pasamanos** ajustando los 3 tornillos. Repita del otro lado.
- 4 Inserte los **tensores** de ambos lados.
- 5 Enrosque el **tetón de plástico** y conecte una manguera tipo riego de ½ pulgada (NO INCLUIDA), en caso que desee un efecto cascada o lluvia.

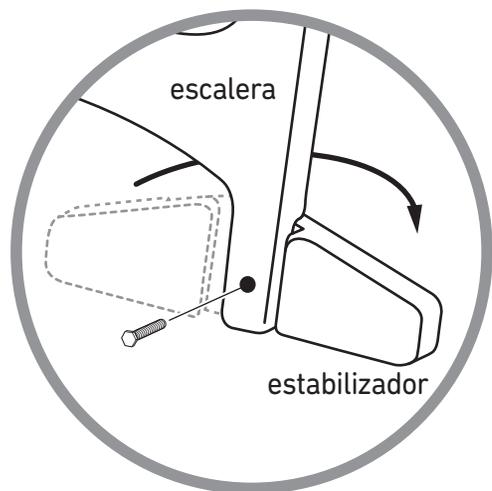

ADVERTENCIA: El TOBOGÁN no está diseñado para ser utilizado dentro o en el borde de la pileta de natación. En todos los casos, usar bajo supervisión de un adulto.