


INSTRUCCIONES de armado Tobogán GIANT art. 227

- 1 Acueste y presente el **primer tramo** de la bajada con la **escalera** y el **pasamanos**. Rosque los tornillos, teniendo en cuenta que el primero se coloca en la posición marcada **R**. Repita del otro lateral.
- 2 Rosque el **travesaño** en la escalera e inserte el otro extremo en el orificio debajo de la bajada. Asegure con un tornillo.
- 3 Enrosque la **pata** en el **segundo tramo**.
- 4 Inserte los **tensores** de ambos lados.
- 5 Acueste el segundo tramo ya armado y fije las dos bajadas con cuatro tornillos.
- 6 Coloque los dos regatones en los extremos del **caño estabilizador** y fije el mismo en la base de la escalera con dos tornillos.
- 7 Enrosque el **tetón de plástico** y conecte una manguera tipo riego de 1/2 pulgada (NO INCLUIDA), en caso que desee un efecto cascada o lluvia.

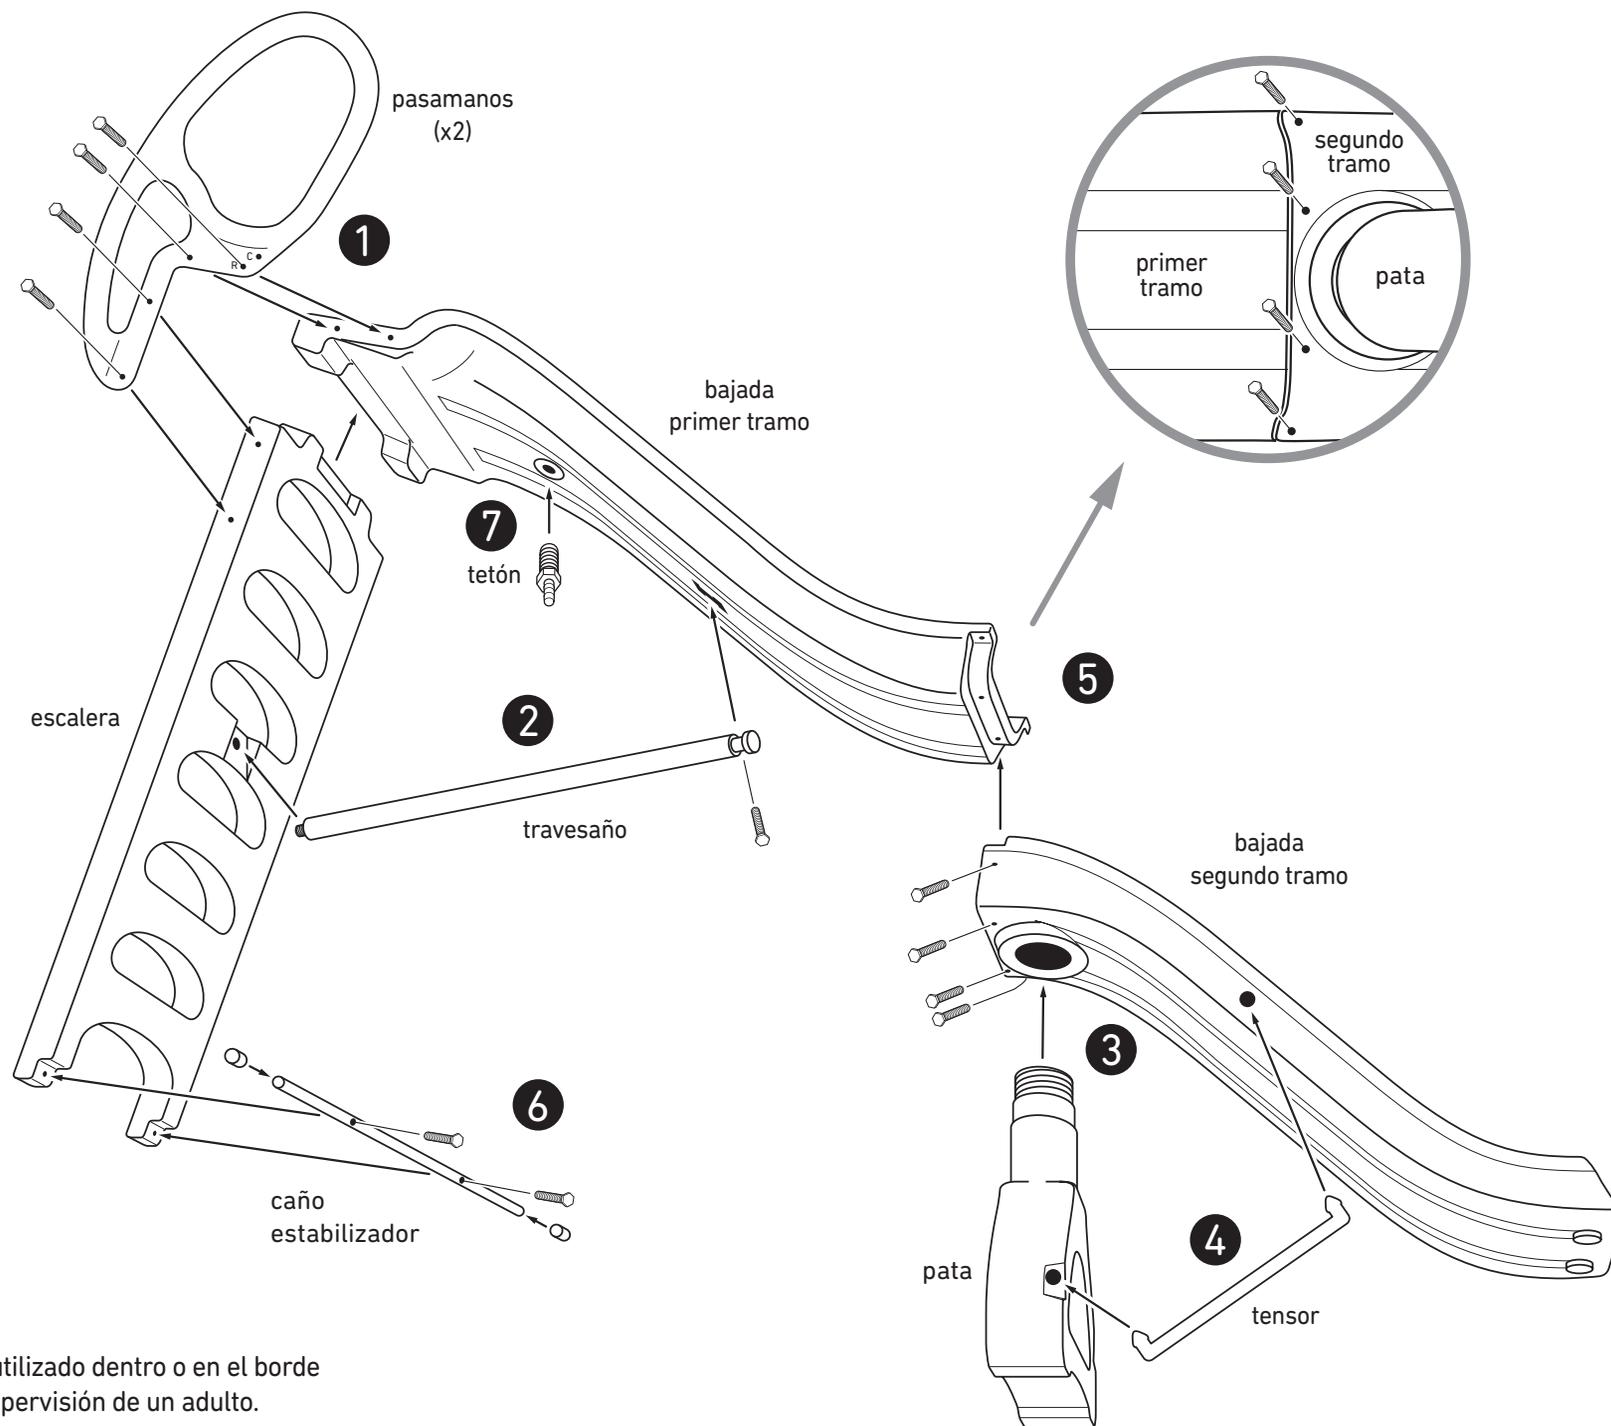

ADVERTENCIA: EL TOBOGÁN no está diseñado para ser utilizado dentro o en el borde de la pileta de natación. En todos los casos, usar bajo supervisión de un adulto.